


# TURBO DRYER TD 300 / 2200

## TRANSPORTABLE KRAFTPAKETE

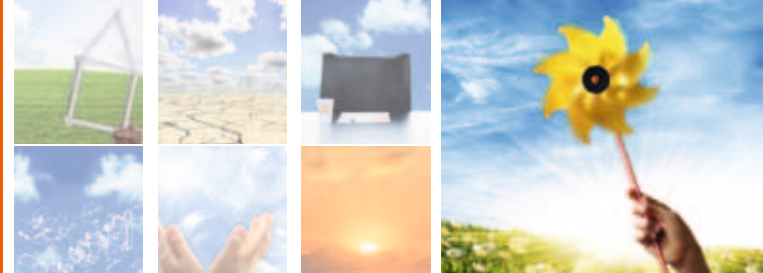

Bestellung: Tel. +49(0)42 02/97 55 - 0 | Fax +49(0)42 02/97 55 - 97 | [www.heylo-shop.de](http://www.heylo-shop.de)

Die Turbo Dryer TD 300 und TD 2200 eignen sich insbesondere zum Einsatz in der Hohlraumtrocknung, Teppichtrocknung und in der Wasserschadensanierung.

Durch den Anschluss von bis zu drei Schläuchen (TD 2200) kann die Trocknung besonders zielgerichtet vorgenommen werden. Mit sehr kompakten Abmaßen und einem Gewicht von nur 3,2 kg (TD 300) und 11 kg (TD 2200) lassen sich die Ventilatoren problemlos transportieren.



Gezielte Ventilation durch bis zu 3 Schläuche à 10 m (Adapter für den TD 2200 inklusive)



TD 300



TD 2200

SEMINARE

BEHEIZUNG

TROCKNUNG

VENTILATION

LUFTREINIGUNG

MESSTECHNIK

### SCHNELL & GEZIELT



### TECHNISCHE DATEN

| Gerätetyp                    | TD 300 | TD 2200               |
|------------------------------|--------|-----------------------|
| Luftleistung 3-stufig (m³/h) | 540    | 1 856 / 1 996 / 2 091 |
| Pressung (Pa)                | -      | 350                   |
| Leistungsaufnahme max. (kW)  | 0,085  | 0,55                  |
| Elektr. Anschluss (V/Hz)     | 230/50 | 230/50                |
| Gewicht (kg)                 | 3,2    | 11                    |
| Lautstärke (dB(A))           | 58     | 68                    |

ZUBEHÖR und weitere technische Daten auf Seite 75.

### HIGHLIGHTS

- ✓ vielseitig einsetzbar, mit drei Gebläse-Stufen (TD 2200)
- ✓ in mehreren Positionen aufstellbar
- ✓ Schlauchadapter (TD 2200)
- ✓ kraftvoller Motor
- ✓ Radiallüfter jetzt mit SKF-Kugellager für lange Lebensdauer
- ✓ stapelbar für geringen Platzbedarf
- ✓ sehr servicefreundlich